

Perforirani sigurnosni podesti od ProMetalla

Vruće pocinčani sigurnosni podest, vruće pocinčaniani prema DIN EN ISO 1461


Paneli i rešetke su zavareni, plosnato rubno učvršćenje 30/3 mm

ČELIK 2 mm, vruće pocinčani	duljina x širina (mm)	visina (mm)
oznaka artikla		
sigurnosni podest, vruće pocin anि	1000 x 500	32
sigurnosni podest, vruće pocin anি	1000 x 600	32
sigurnosni podest, vruće pocin anি	1000 x 700	32
sigurnosni podest, vruće pocin anি	1000 x 750	32
sigurnosni podest, vruće pocin anি	1000 x 800	32
sigurnosni podest, vruće pocin anি	1000 x 900	32
sigurnosni podest, vruće pocin anি	1000 x 1000	32
sigurnosni podest, vruće pocin anি	1000 x 1200	32

Perforirani sigurnosni podesti od ProMetalla

Čelik, sirovi - neobrađeni - za samostalno obrađivanje

ČELIK 2 mm, vruće pocinčani	duljina x širina (mm)	visina (mm)
oznaka artikla		
sigurnosni paneli	3000 x 50	32
sigurnosni paneli	3000 x 75	32
sigurnosni paneli	3000 x 100	32
sigurnosni paneli	3000 x 125	32
sigurnosni paneli	3000 x 150	32
sigurnosni paneli	3000 x 200	32
sigurnosni paneli	3000 x 150	45
sigurnosni paneli	3000 x 200	45
sigurnosni paneli	3000 x 250	45
sigurnosni paneli	3000 x 300	45
sigurnosni paneli	druge dobavljive u kratkom vremenu	45

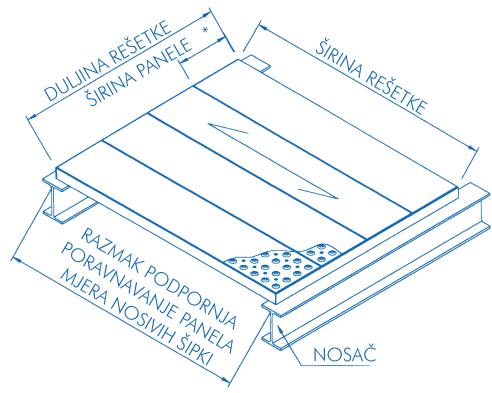

Perforirani sigurnosni podesti od ProMetalla

Plemeniti čelik, 2 mm, sirovi - neobrađeni

PLEMENITI ČELIK 1.4301	duljina x širina (mm)	visina (mm)
oznaka artikla		
sigurnosni paneli 1.4301	3000 x 50	32
sigurnosni paneli 1.4301	3000 x 75	32
sigurnosni paneli 1.4301	3000 x 100	32
sigurnosni paneli 1.4301	3000 x 125	32
sigurnosni paneli 1.4301	3000 x 150	32
sigurnosni paneli 1.4301	3000 x 200	32
sigurnosni paneli 1.4301	3000 x 150	45
sigurnosni paneli 1.4301	3000 x 200	45
sigurnosni paneli 1.4301	3000 x 250	45

Isporuka unutar 5 – 7 radnih dana

Perforirane sigurnosne stepenice od ProMetalla

vruće pociňcane prema DIN EN ISO 1461, uključivo perforirane bočne stranice

ČELIK 2 mm, vruće pociňcani	duljina x visina	širina 200	širina 250	širina 275	širina 300
opis artikla	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
sigurnosna stepenica vruće pociň ana	500 x 45	L	L		
sigurnosna stepenica vruće pociň ana	600 x 45	L	L	L	L
sigurnosna stepenica vruće pociň ana	700 x 45	L	L	L	L
sigurnosna stepenica vruće pociň ana	800 x 45	L	L	L	L
sigurnosna stepenica vruće pociň ana	900 x 45	L	L	L	L
sigurnosna stepenica vruće pociň ana	1000 x 45	L	L	L	L
sigurnosna stepenica vruće pociň ana	1100 x 57	L	L	L	L
sigurnosna stepenica vruće pociň ana	1200 x 57	L	L	L	L
sigurnosna stepenica vruće pociň ana	1500 x 57	L	L	L	L

Perforirane sigurnosne stepenice od ProMetalla

Nehrđajući čelik 1.4301, lužen, uključivo perforirane bočne stranice


NEHRĐAJUĆI ČELIK 1.4301	duljina x visina	širina 200	širina 250	širina 275	širina 300
opis artikla	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
sigurnosna stepenica 1.4301	600 x 45	L	L	L	L
sigurnosna stepenica 1.4301	800 x 45	L	L	L	L
sigurnosna stepenica 1.4301	1000 x 45	L	L	L	L


Perforirane sigurnosne stepenice od ProMetalla


Aluminij 3 mm, prirodni eloksiran, uključivo perforirane bočne stranice

ALUMINIJ (Almg3)	duljina x visina	širina 200	širina 250	širina 275
opis artikla	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
sigurnosna stepenica ALU	600 x 65,5	L	L	
sigurnosna stepenica ALU	800 x 65,5	L	L	L
sigurnosna stepenica ALU	1000 x 65,5	L	L	L
sigurnosna stepenica ALU	1200 x 65,5			L


Isporuka unutar 5 - 7 radnih dana

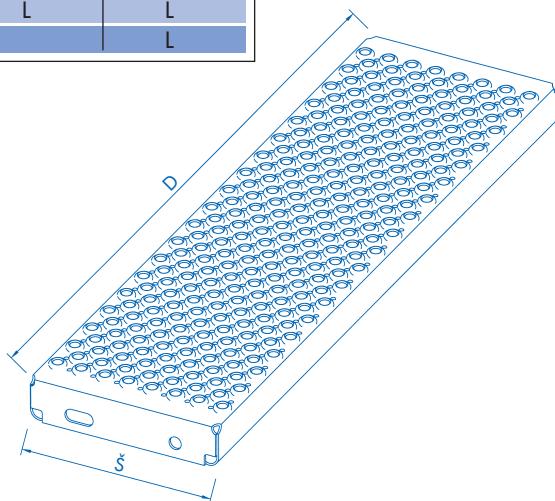

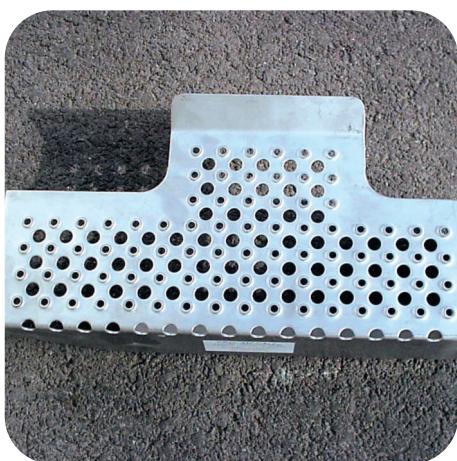


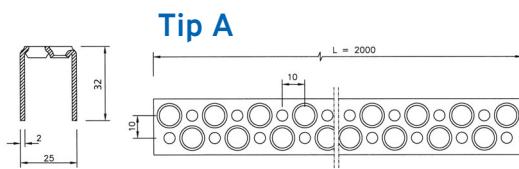

Tip A

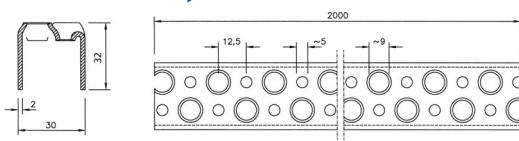

Tip B

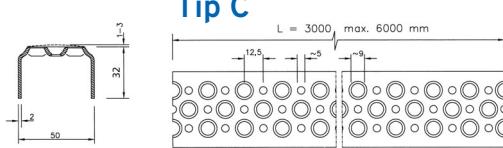

Tip C

ProMetall sigurnosne prečke za ljestve

ČELIK - sirov	mjere DxŠxV (mm)	termin isporuke
tip		
A - 25x32	2000 x 25 x 32	L
B - 30x32	2000 x 30 x 32	L
C - 50x32	3000 x 50 x 32	L
A - 30x25	300 x 30 x 25	L
A - 30x25	400 x 30 x 25	L
A - 30x25	500 x 30 x 25	L

NEHRĐAJUĆI ČELIK	mjere DxŠxV (mm)	termin isporuke
tip		
B - 30x32	2000 x 30 x 32	L
C - 50x32	3000 x 50 x 32	L
A - 30x25	300 x 30 x 25	L
A - 30x25	400 x 30 x 25	L
A - 30x25	500 x 30 x 25	L

NEHRĐAJUĆI ČELIK	mjere DxŠxV (mm)	termin isporuke
tip		
B - 30x32	2000 x 30 x 32	L
C - 50x32	3000 x 50 x 32	L
A - 30x25	300 x 30 x 25	L
A - 30x25	400 x 30 x 25	L
A - 30x25	500 x 30 x 25	L

L = isporuka unutar 24/48 sati unutar cijele Hrvatsku

L = isporuka unutar 5 - 7 radnih dana

Pridržano pravo na promjenu

ProMetall stepenice za kupališta

neobrađena izvedba s perforacijom sapnica sigurnom od klizanja (poz. 1+2 sa zavarenim bočnim dijelovima - za cijev P 40 mm)

mjera u mm	materijal	kg/kom	broj artikla
530 x 70, 15° / 22,5° / 90°/ bez udubljenja	1.4301	0,70	8V2A1
530 x 70, 15° / 22,5° / 90°/ bez udubljenja	1.4571	0,70	8V2A1
600 x 250	1.4301	3,30	8V2A2
600 x 250	1.4571	3,30	8V2A2
800 x 250	1.4301	4,70	8V2A3
800 x 250	1.4571	4,70	8V2A3
1000 x 250	1.4301	5,50	8V2A4
1000 x 250	1.4571	5,50	8V2A4

vrijeme isporuke: 5 - 7 radnih dana

Oprema

Materijal 1.4301 ili 1.4571, sa zaštitnom folijom	
rozete	prirubnice
P 96 / uspravno / perforirano Dm 40	P 104 x 4 / perforirano po sredini
P 96 / uspravno / perforirano Dm 43	P 104 x 4 / neperforirano
P 96 / uspravno / neperforirano	P 89 x 4 / perforirano
P 96 / plosnato / perforirano Dm 40	P 89 x 4 / neperforirano
P 96 / plosnato / perforirano Dm 43	P 55 x 4 / perforirano
P 96 / plosnato / neperforirano	P 55 x 4 / neperforirano
P 60 / perforirano Dm 16	
P 60 / uspravno / neperforirano ili drugo	

